




FICHA TECNICA

DUCHA DE EMERGENCIA CON LAVA-OJOS

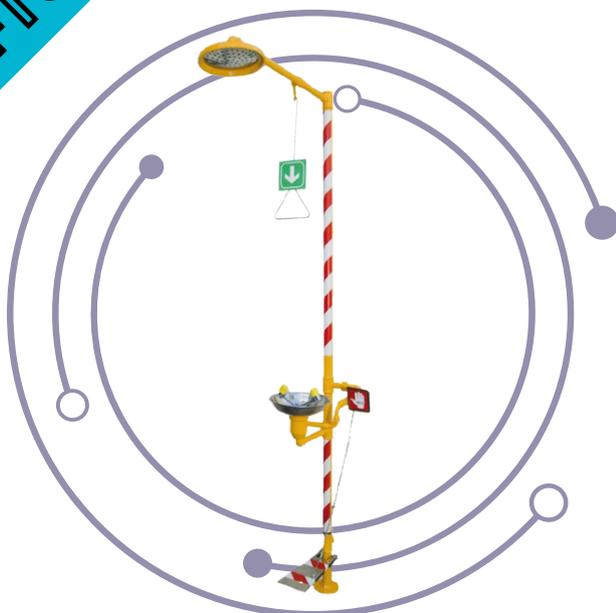

La estructura está construida de caño de acero galvanizado revestido con pintura Epoxi. La campana de la ducha es de aluminio fundido y acero inoxidable AISI 304, con un diámetro de 220 mm. Las válvulas son de bronce con esfera de acero inoxidable AISI 304. La entrada de agua tiene un diámetro de 1 1/4 pulgada y se encuentra a una altura de 2350 mm, mientras que el desagote del lavaojos es de 3/4 pulgada y está a 250 mm de altura. Incluye una brida de 1 1/4 pulgada para fijar al piso. La ducha se acciona mediante una palanca manual de acero pintado a horno, y el lavaojos se acciona por una palanca manual y un pedal, también de acero pintado a horno.

Instrucciones de armado:

- ✓ Colocar roscas y enroscar manualmente hasta dejar en posición.
- ✓ Ajustar la varilla al agujero del pedal.
- ✓ Ajustar dejando la salida de 3/4 alineada al pedal.
- ✓ Enroscar manualmente el brazo 3/4. y ajustar.

Más información

 www.casi.ar



CASI COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL

AL SERVICIO DE
EMPRESAS LIDERES